



Designflooring



## Rubens collection 0,3



Gluedown



Rigid core





## At Designflooring we see flooring differently...

We travel the world in our quest to bring you exceptional floors that inspire and delight.

We look to the textures, shapes and formations of the natural world to influence our unique floor designs. By combining these original features with cutting-edge design, we create simply beautiful floors that bring your vision to life.

## Bei Designflooring sehen wir Böden in einem anderen Licht...

Wir bereisen die Welt, um Ihnen außergewöhnliche Böden zu bieten, die inspirieren und begeistern. Wir schauen uns die natürlichen Strukturen, Formen und Formationen der Welt an, und lassen uns für unsere einzigartigen Bodendesigns von ihnen inspirieren. Durch die Kombination dieser ursprünglichen Charakteristiken mit avantgardistischem Design schaffen wir wunderschöne Böden, die Ihre Vision zum Leben erwecken.

## Chez Designflooring, nous percevons le sol d'une autre façon...

Nous voyageons à travers le monde dans le but de vous offrir des revêtements de sol exceptionnels, source d'inspiration pour vos futurs projets. Les détails uniques de chaque revêtement proviennent de la nature. En intégrant ces caractéristiques avec un design de pointe, nous créons simplement des revêtements magnifiques qui permettent à toutes vos idées de se concrétiser en projets réels.

## Bij Designflooring zien we vloeren anders...

Wij reizen de wereld rond om u uitzonderlijke vloeren aan te bieden die inspireren en u prikkelen. We kijken naar de natuurlijke texturen, vormen en samenstelling in onze wereld die onze unieke vloerontwerpen kunnen beïnvloeden. Door deze originele kenmerken te combineren met exceptionele ontwerpen, creëren we prachtige vloeren die uw visie tot leven brengen.

## Why Designflooring?

Warum Designflooring?

Pourquoi choisir  
Designflooring?

Waarom Designflooring?



**Durable**  
Strapazierfähig  
Durable  
Duurzaam



**Realistic designs**  
Realistische Designs  
Décors réalistes  
Realistische designs



**Waterproof**  
Wasserbeständig  
Etanche  
Waterbestendig



**Hygienic**  
Hygienisch  
Hygiénique  
Hygiënisch



**Low maintenance**  
Pflegeleicht  
Entretien facile  
Weinig onderhoud



**Acoustic qualities**  
Trittschall reduzierend  
Qualités acoustiques  
Akoestische eigenschappen



**100% recyclable**  
100% recyclefähig  
100% recyclable  
100% recyclebaar



**Compatible with underfloor heating**  
Für Fußbodenheizungen geeignet  
Compatibles avec le chauffage au sol  
Geschikt voor vloerverwarming



**Comfortable underfoot**  
Angenehmes Gehgefühl  
Confort à la marche  
Voelt comfortabel aan



**K-Guard+**  
K-Guard+  
K-Guard+  
K-Guard+



**Slip resistance**  
Rutschhemmung  
Propriétés antidérapantes  
Antislip



# Our Rubens collection | Unsere Rubens-Kollektion | Notre gamme Rubens | Onze Rubens-collectie

Our Rubens collection covers a range of colours, including rustic, lime washed and concrete looks in both gluedown and rigid core formats.

The Rubens range is available in 22 gluedown designs, 14 of which are available in a rigid core format. We have introduced two new chevron planks, designed to complement both traditional and modern interiors.

Extremely versatile and hardwearing, this collection is the perfect choice for housebuild projects.

Unsere Rubens-Kollektion umfasst eine Reihe von Farben, einschließlich rustikaler, gekalkter und Beton-Optiken, und ist sowohl zum Verkleben als auch in der Ausführung Rigid Core erhältlich.

Die Rubens-Kollektion umfasst 22 Designs zum Verkleben, von denen 14 auch in der Ausführung Rigid Core erhältlich sind. Wir haben zwei neue Planken mit Chevron-Muster eingeführt, die sowohl zu traditionellen als auch zu modernen Innenausstattungen passen.

Diese Kollektion ist extrem vielseitig und strapazierfähig und somit die perfekte Wahl für den Haus- und Wohnungsbau.

Notre collection Rubens vous offre une large gamme de couleurs: des styles rustiques, chaulés et béton en formats à coller et clic composite acoustique.

La gamme Rubens se décline en 22 designs à coller, dont 14 en format clic composite acoustique. Deux lames au décor point de Hongrie s'ajoutent à la collection et s'harmonisent parfaitement aussi bien aux intérieurs traditionnels que modernes.

Extrêmement polyvalente et résistante, cette collection est le choix idéal pour les projets de logements.

Onze Rubens-collectie omvat een scala aan kleuren voor rustieke, gewitkalkte en betondesigns in zowel Gluedown als Rigid Core-formaten.


De Rubens-collectie is verkrijgbaar in 22 Gluedown-designs, waarvan er 14 verkrijgbaar zijn in een Rigid Core-formaat. We hebben twee nieuwe planken met chevronpatroon geïntroduceerd die in zowel traditionele als moderne interieurs goed tot hun recht komen.

Deze collectie is uiterst veelzijdig en slijtvast en is de perfecte keuze voor woningbouwprojecten.

Range	Designs				
	22		Wood 1219,2mm x 177,8mm 1219,2mm x 228,6mm Stone 304,8mm x 457,2mm	2,0mm	0,3mm
	14		Wood 1220,0mm x 180,0mm Stone 304,8mm x 457,2mm	4,5mm	0,3mm



## Planks sizes

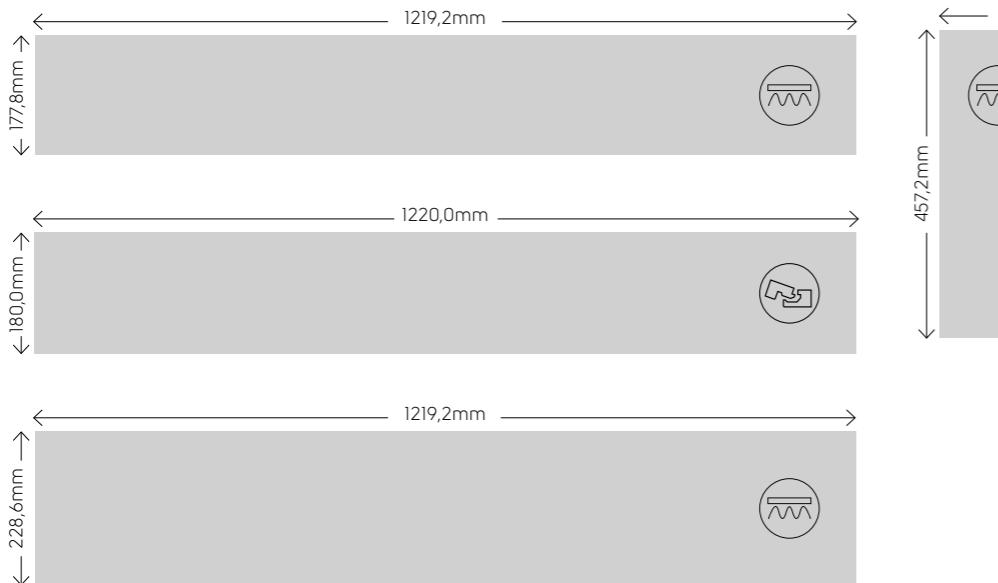

Gluedown      Rigid core

## Why gluedown?



Our Rubens gluedown range offers a wide range of colours and designs to help you find the floor that is right for you. Combine wood and stone designs with design strips and intricate laying patterns to bring your vision to life.

Notre gamme à coller Rubens vous offre un large éventail de couleurs et de designs pour vous aider à trouver le sol qui vous convient. Combinez des designs bois et minéraux avec des bandes décoratives et des motifs de pose élaborés pour donner vie à votre projet.



### Wide range of designs

große Auswahl an Designs  
Large éventail de designs  
Breed scala aan designs




### Bespoke design possibilities

Maßgeschneiderte Designs  
Possibilités de design sur mesure  
Ontwerp mogelijkheden op maat



### Bring your vision to life

Erwecken Sie Ihre Vision zum Leben  
Donnez vie à votre projet  
Breng uw visie tot leven

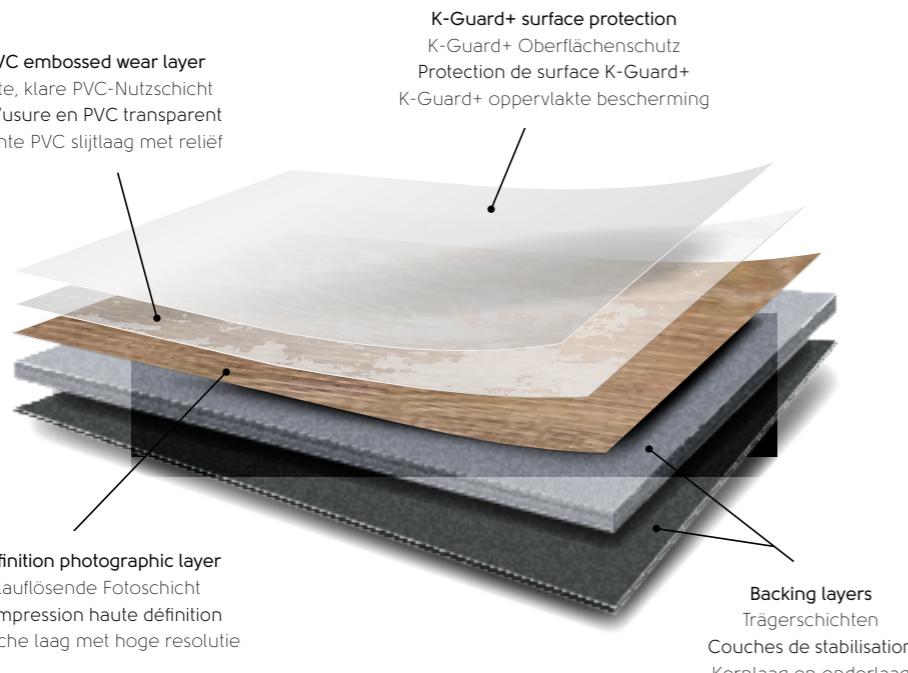

## Why rigid core?



Our Rubens rigid core range is ideal for installations where acoustics, preservation of an existing floor, or where uneven or drying out subfloors need to be considered. The 2G™ click-locking mechanism allows for a quick installation and the pre-attached acoustic backing eliminates the need for a separate underlayment.

Notre gamme clic composite acoustique Rubens est idéale pour les projets où l'acoustique, les supports imparfaits, humides, ou la préservation d'un sol dur existant doivent être pris en compte. Le système d'emboîtement par clic 2G™ permet une installation rapide et le dossier acoustique préfixé élimine le recours à une sous-couche séparée.



### Acoustic qualities (19dB)

Trittschall reduzierend (19dB)  
Qualités acoustiques (19dB)  
Akoestische eigenschappen (19dB)




### Quick to install

Schnell zu Verlegen  
Pose rapide  
Snel te leggen




### 2G™ click-locking mechanism

2G™ Klickverriegelungssystem  
Système d'emboîtement par clic 2G™  
2G™ klikmechanisme

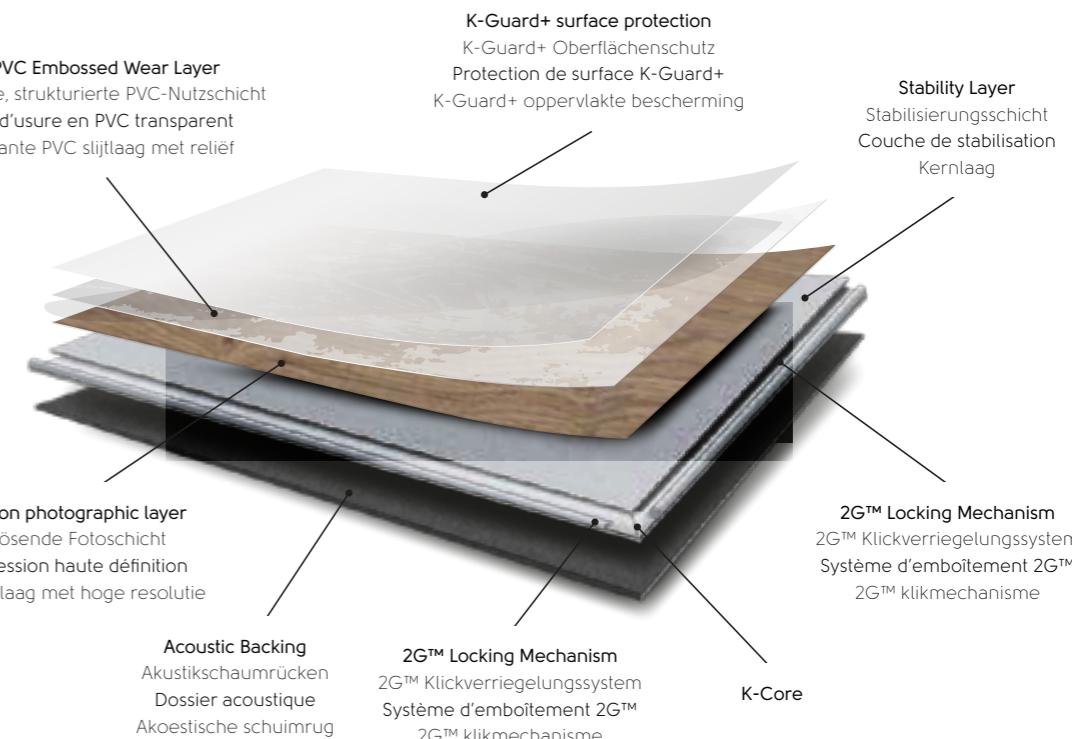


## Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

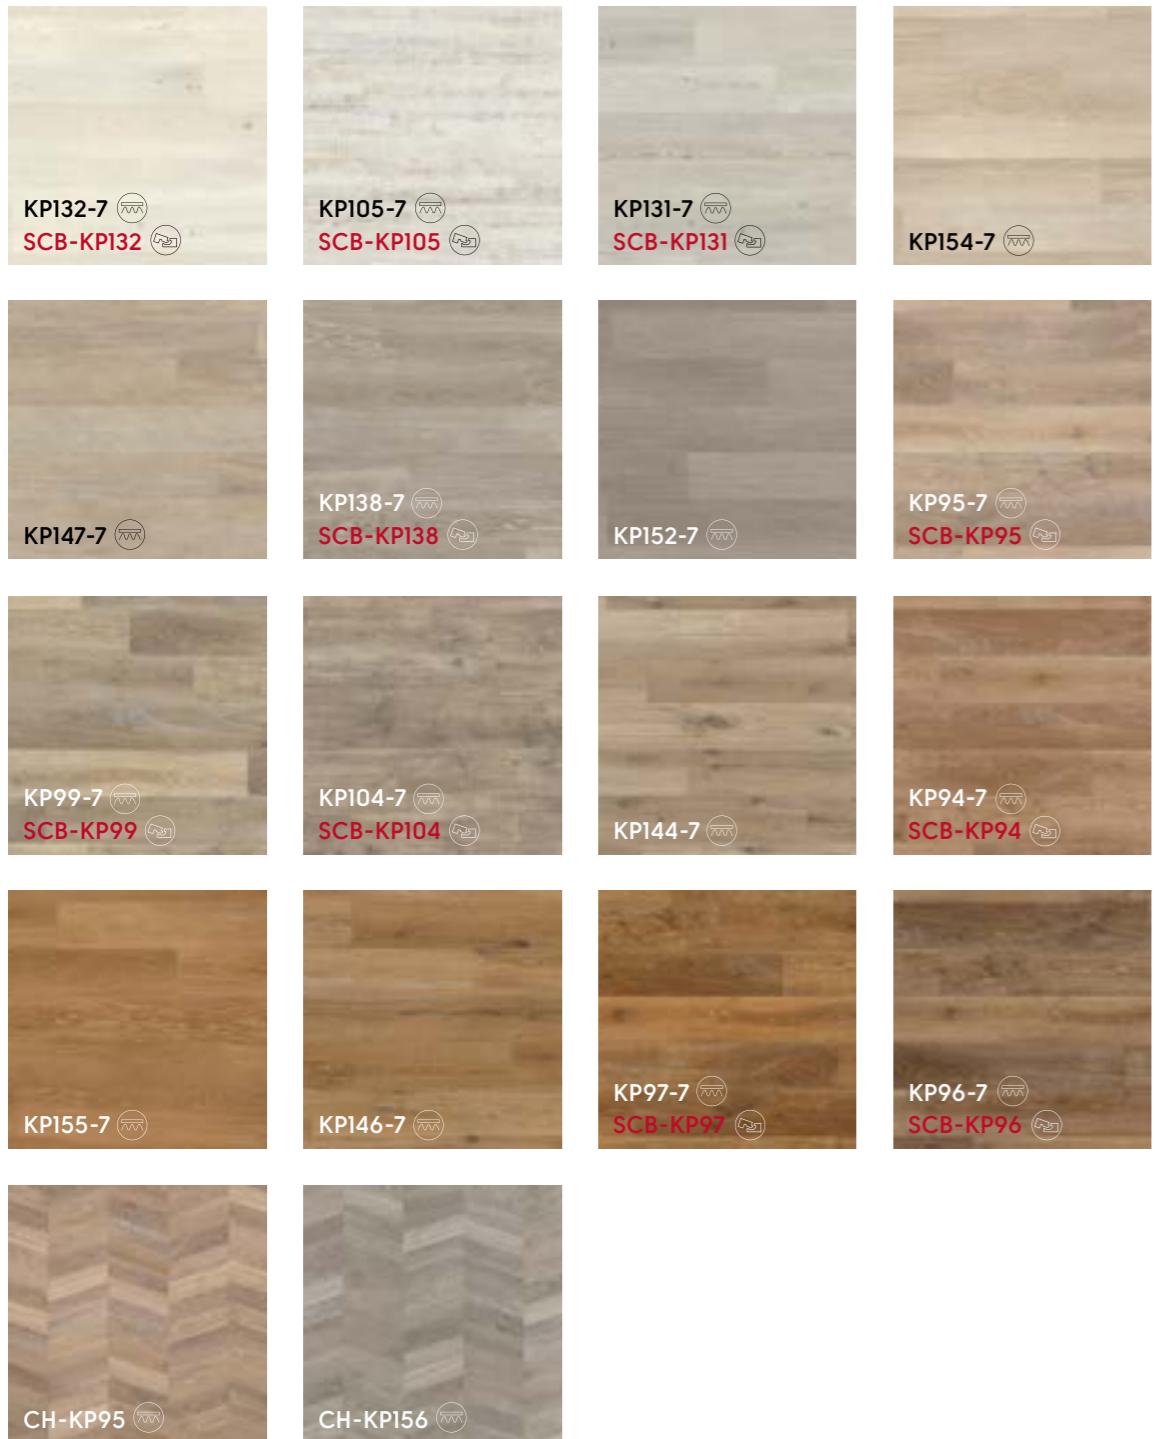

Gluedown

Rigid core

## Rubens Stone | Stein | Pierre | Steen

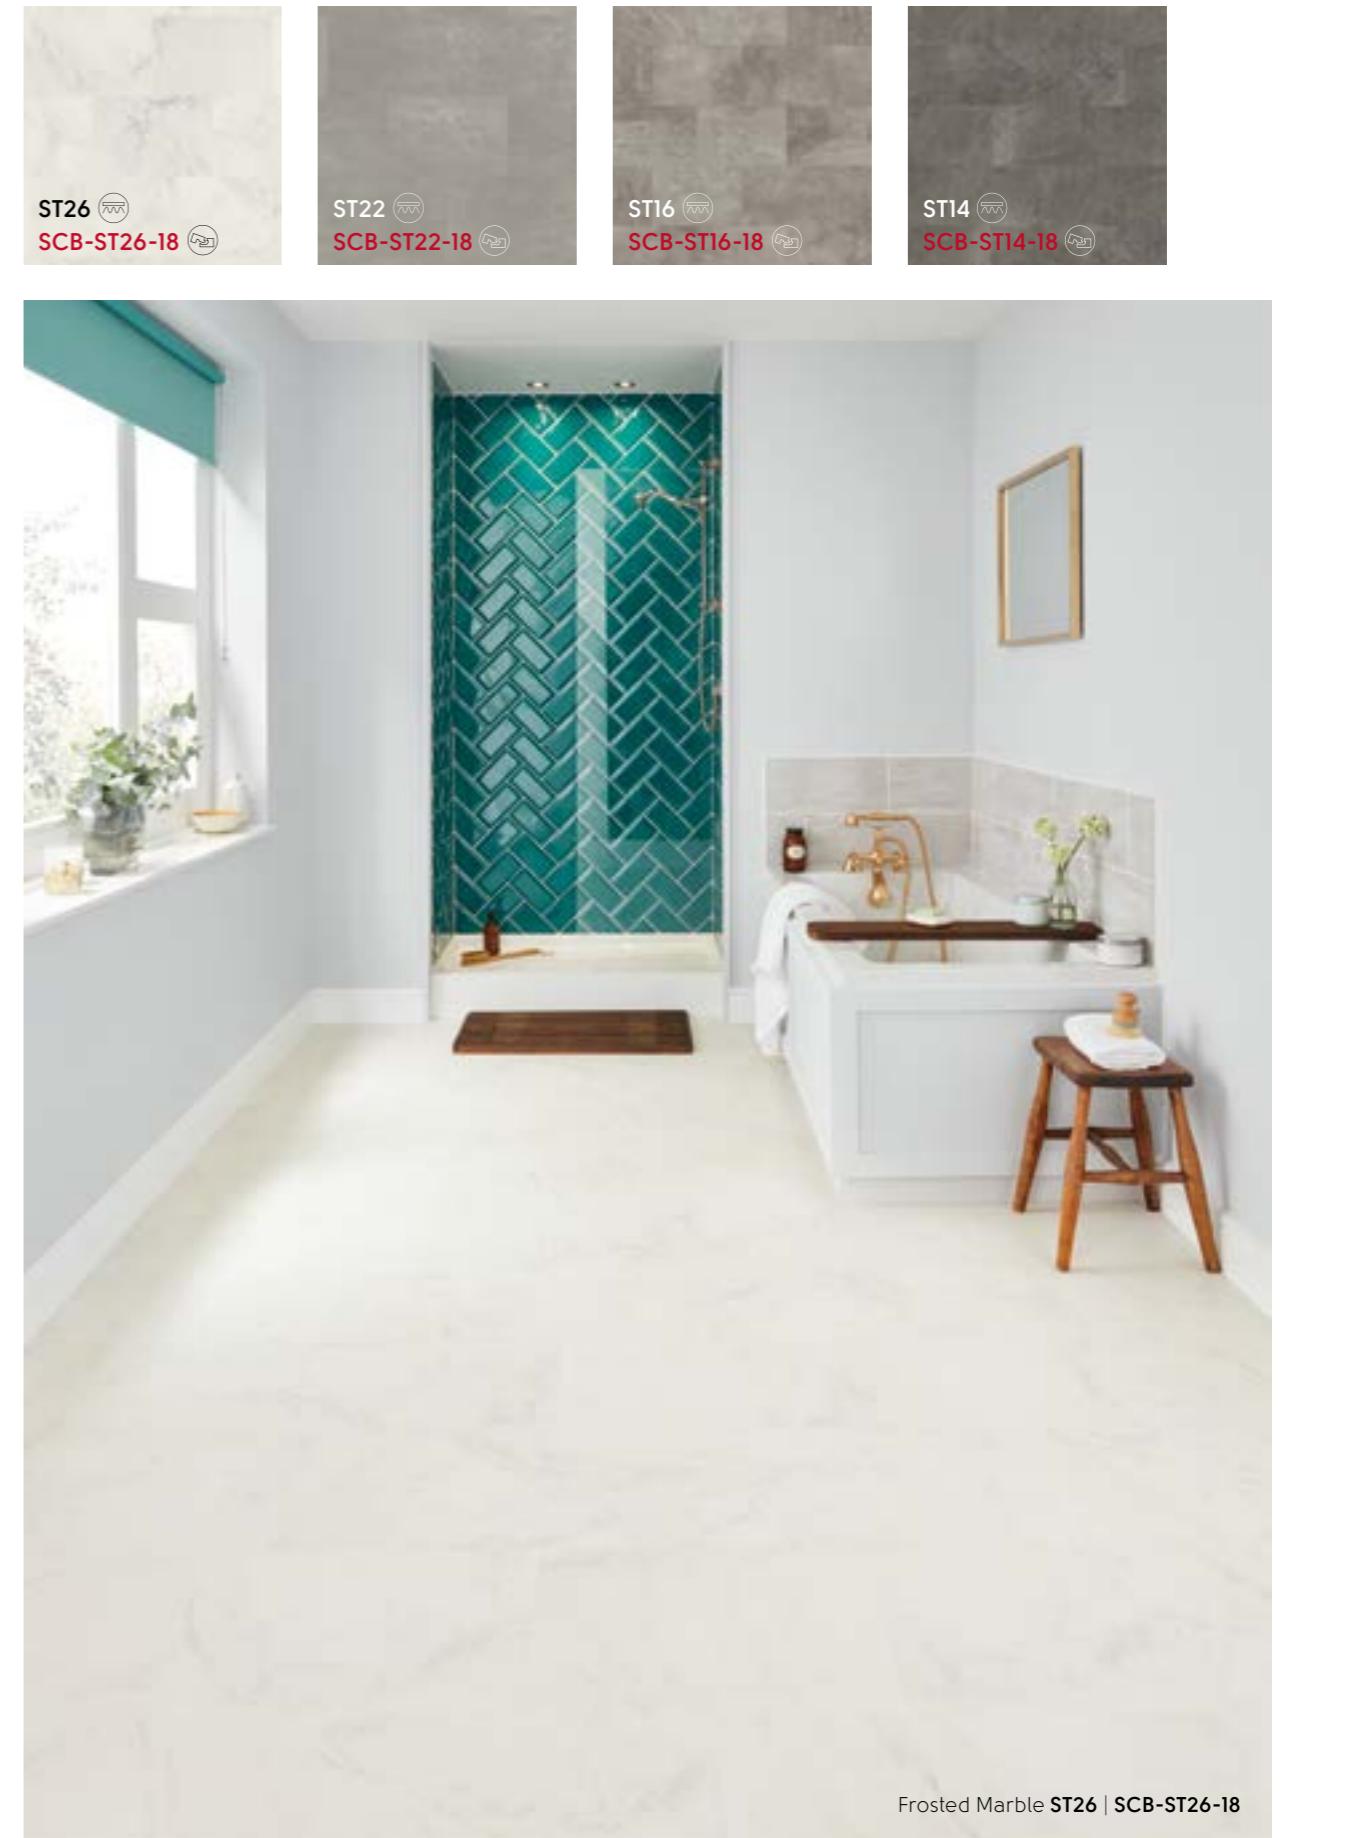


## Partnering your housing project | Ihr Partner für den Haus- und Wohnungsbau | Le partenaire de votre projet immobilier | Samen werken aan uw woningbouwproject

Designflooring is your ideal housing partner: we assist you with every stage of your project, from the conception to the very end. Our innovative flooring and technical solutions provide you highly realistic designs with a wide array of benefits for your new build or refurbishment projects.

Designflooring ist Ihr idealer Partner für den Haus- und Wohnungsbau: Wir unterstützen Sie in allen Stadien Ihres Projekts, vom Konzept bis zum Abschluss. Unsere innovativen Lösungen für Bodenbeläge und Technik bieten Ihnen äußerst realistische Designs mit vielen Vorteilen für Ihr Neubau- oder Sanierungsprojekt.

Designflooring est votre partenaire immobilier idéal: nous vous accompagnons à tous les stades de votre projet, de la conception à la finition. En plus des solutions techniques et des designs ultra réalistes, nos revêtements de sol vous offre une multitude d'avantages pour vos projets de logements, neufs ou rénovations.

Designflooring is uw ideale woningbouwpartner: wij helpen u in elke fase van uw project, van conceptie tot oplevering. Onze innovatieve vloeren en technische oplossingen bieden u zeer realistische ontwerpen met een groot aantal voordelen voor uw nieuwbouw- of renovatieproject.

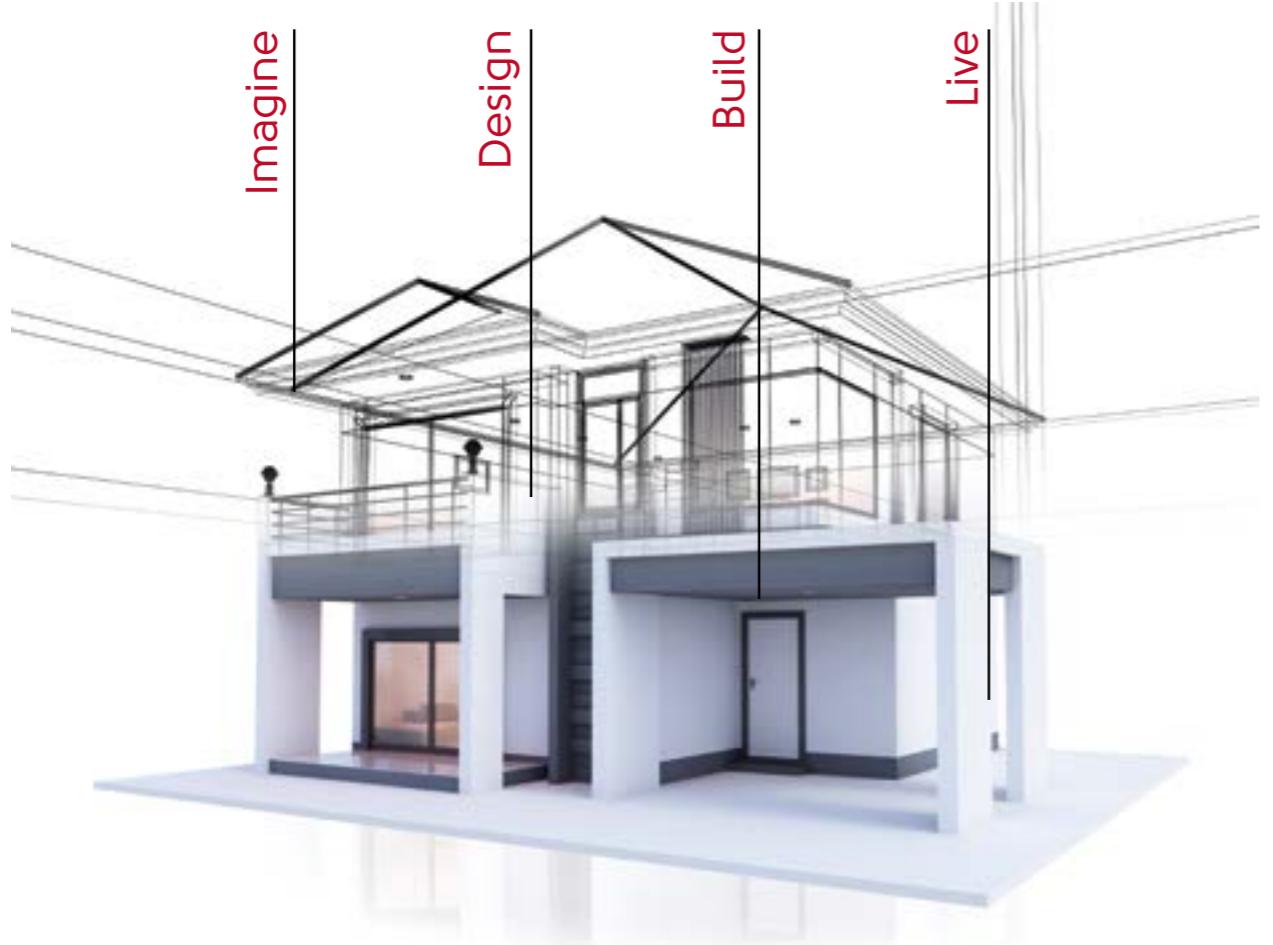

Visit our dedicated co-living page and discover why our products are ideal for all co-living environments.  
[designflooring.com/coliving](http://designflooring.com/coliving)


Bitte besuchen Sie unsere Seite für gemeinschaftliches Wohnen und entdecken Sie, warum sich unsere Produkte hervorragend für das gemeinschaftliche Wohnen eignen.  
[designflooring.com/colivingde](http://designflooring.com/colivingde)

Consultez notre page dédiée au co-living et découvrez pourquoi nos produits conviennent parfaitement à ce secteur.

[designflooring.com/colivingfr](http://designflooring.com/colivingfr)

Bezoek onze speciale living pagina en ontdek waarom onze producten ideaal zijn voor al uw woonomgevingen.

[designflooring.com/colivingnl](http://designflooring.com/colivingnl)

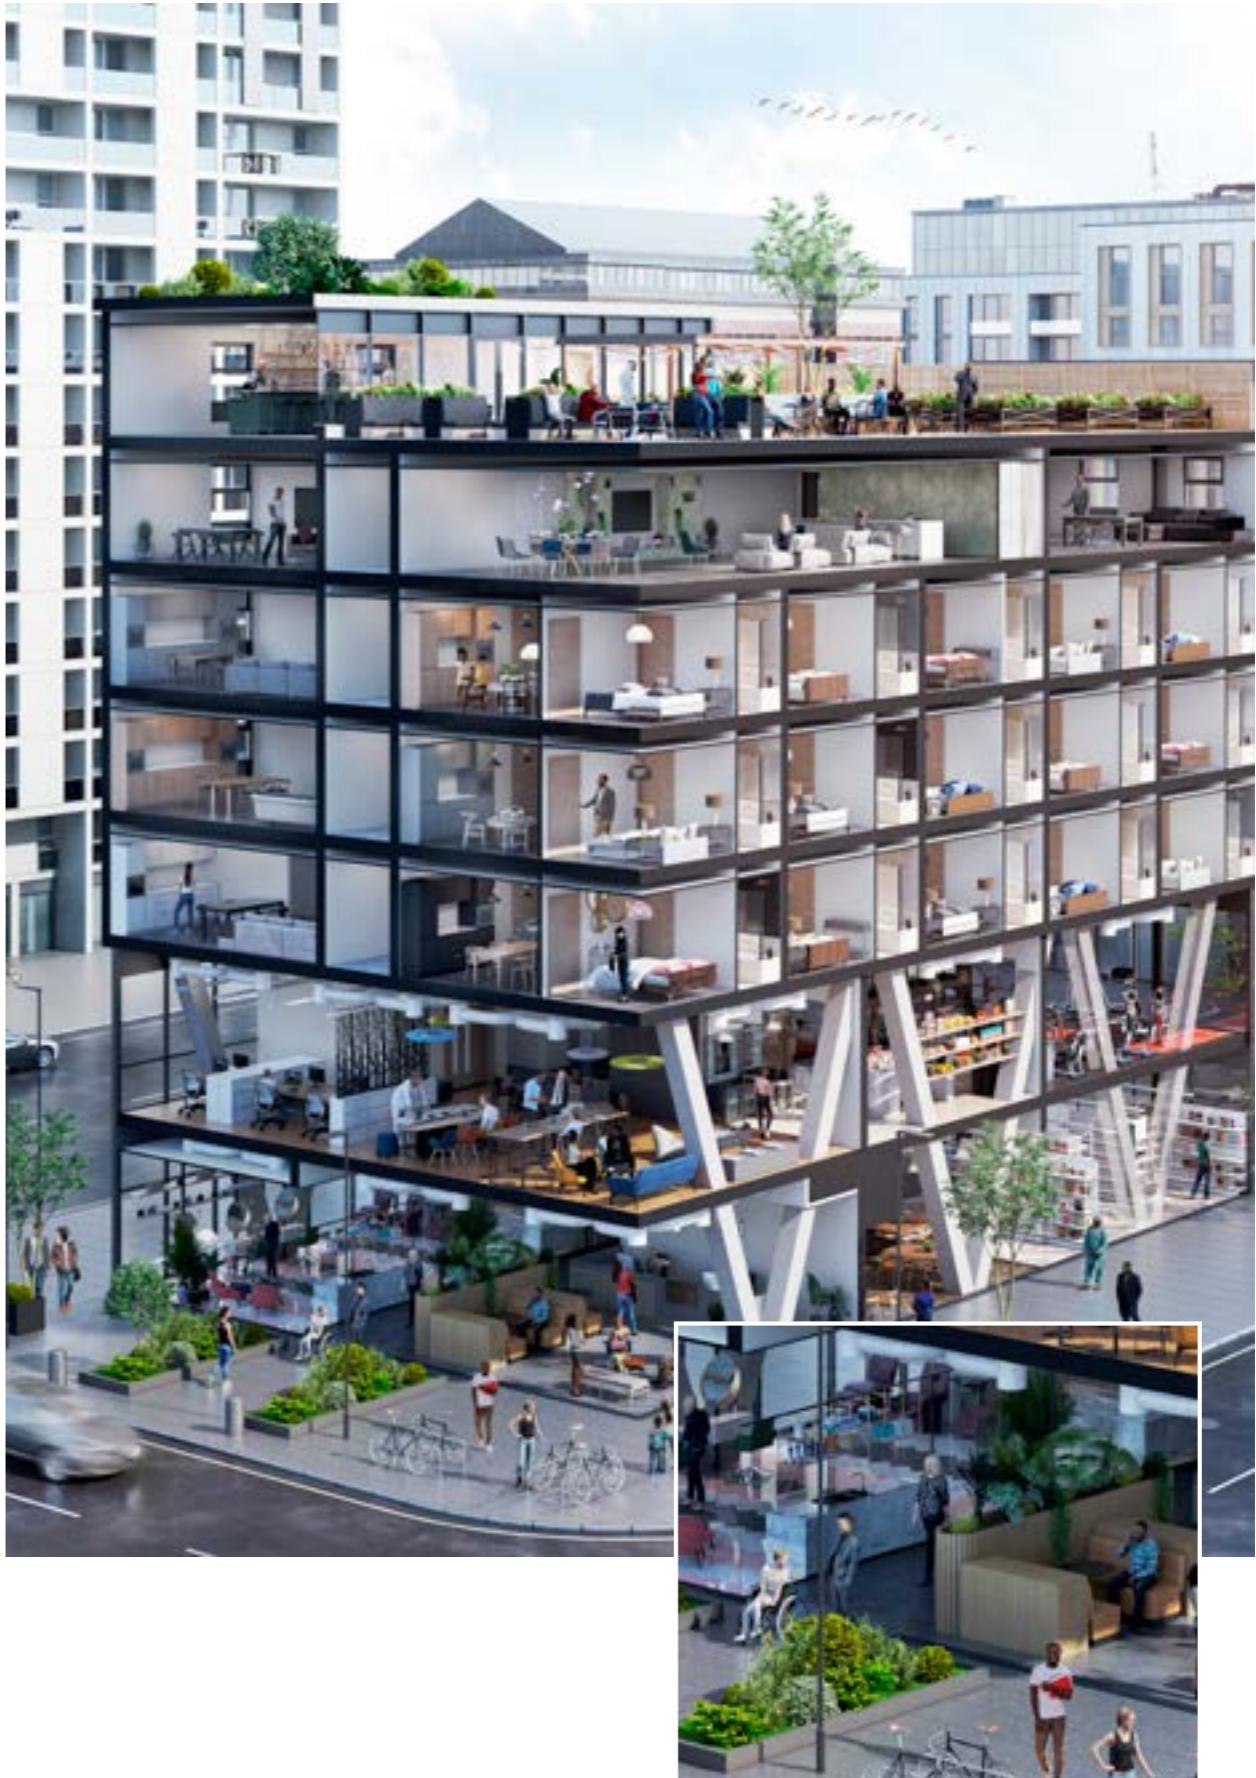

## Our inspiration | Unsere Inspiration | Notre source d'inspiration | Onze inspiratie

### Character Oak

Our designers sourced these beautiful planks from Amsterdam, where they found them recovered from an old wind-powered sawmill. These characterful boards had been smoked which highlighted the visible knots and strong grain detail.

Unsere Designer haben diese wunderschönen Planken in Amsterdam entdeckt, sie wurden dort aus einer alten, mit Windkraft angetriebenen Sägemühle geborgen. Diese charaktervollen Bretter waren geräuchert, wodurch die sichtbaren Astknoten und die markante Maserung hervorgehoben wurden.



Nos designers ont déniché ces magnifiques lames à Amsterdam, dans une ancienne scierie à énergie éolienne. Ces planches de caractère avaient été fumées, mettant en valeur les nœuds visibles et le grain prononcé.

Onze designers haalden deze prachtige planken uit Amsterdam, waar ze ooit werden teruggevonden bij een oude door de wind aangedreven zagerij. Deze karaktervolle planken waren gerookt, waardoor de zichtbare knoesten en de sterke nerfdetails werden benadrukt.



**Frosted Marble**

Our Frosted Marble reproduces the subtle charm of white carrara marble extracted from the quarries of the Apuan Mountains. It has a strong but neutral sense of design which can be adapted to both classic and contemporary interiors.

Unser Design Frosted Marble ist dem subtilen Charme von weißem Carrara-Marmor nachempfunden, der in den Steinbrüchen der Apuanischen Alpen abgebaut wird. Es ist ein starkes, aber dennoch neutrales Design, das sowohl auf klassisch gestaltete als auch auf zeitgenössische Innenausstattungen abgestimmt werden kann.



Le design Frosted Marble reproduit le charme subtil du marbre blanc de Carrare extrait des carrières des Alpes apuanes. Son style marqué mais neutre convient aussi bien aux intérieurs classiques que contemporains.

Dit design reproduceert de subtiele charme van wit carrara-marmer gewonnen uit de steengroeven van het Apuaanse gebergte. Het heeft een sterke maar neutrale stijl die aan zowel klassieke als moderne interieurs kan worden aangepast.



Frosted Marble ST26 | SCB-ST26-18

### Limed Oak

Northern European oak boards were hand selected to ensure the perfect balance of straight grain and flowery crowned planks, highlighted by a consistent liming.

Nordeuropäische Eichenbretter wurden handverlesen, um den perfekten Ausgleich zwischen gerader Maserung und blumigen konvexen Planken zu schaffen, die durch ein einheitliches Kalken hervorgehoben werden.



Mid Limed Oak KP96-7



**Gluedown:** 1219,2mm x 177,8mm

**Rigid core:** 1220,0mm x 180,0mm



Washed Scandi Pine KP132-7 | SCB-KP132



Grey Scandi Pine KP131-7 | SCB-KP131



White Painted Oak KP105-7 | SCB-KP105



Dutch Limed Oak KP154-7



Coastline Oak KP147-7



Grey Limed Oak KP138-7 | SCB-KP138



Grey Studio Oak KP152-7



Rose Washed Oak KP95-7 | SCB-KP95

Rubens	RIGID CORE	GLUEDOWN
--------	------------	----------

## Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
	1219,2mm x 177,8mm	2,0mm	0,3mm	X	R10
	1220,0mm x 180,0mm	4,5mm	0,3mm	X	R10

20 planks / 4,335m<sup>2</sup>  
14 planks / 3,074m<sup>2</sup>



Grey Limed Oak KP138-7 | SCB-KP138



Rose Washed Oak KP95-7 | SCB-KP95



**Gluedown:** 1219,2mm x 177,8mm

**Rigid core:** 1220,0mm x 180,0mm



Lime Washed Oak KP99-7 | SCB-KP99



Honey Limed Oak KP155-7



Classic Limed Oak KP97-7 | SCB-KP97



Washed Character Oak KP144-7



Light Worn Oak KP104-7 | SCB-KP104



Traditional Character Oak KP146-7



Mid Limed Oak KP96-7 | SCB-KP96



Pale Limed Oak KP94-7 | SCB-KP94

Rubens	RIGID CORE GLUEDOWN	DIN 51130	Box Quantity
1219,2mm x 177,8mm	2,0mm	0,3mm	X R10 20 planks / 4,335m <sup>2</sup>
1220,0mm x 180,0mm	4,5mm	0,3mm	X R10 14 planks / 3,074m <sup>2</sup>

**Rubens Wood | Holz | Bois | Hout**



Traditional Character Oak KP146-7



Lime Washed Oak KP99-7 | SCB-KP99




**Gluedown:** 1219,2mm x 228,6mm



Rose Washed Oak CH-KP95



Grey Washed Oak CH-KP156

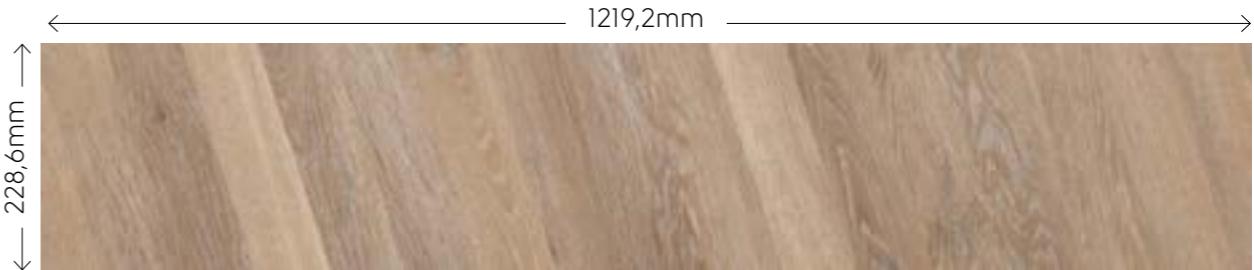


Our two chevrons designs are achieved using a standard plank size (1219,2mm x 228,6mm), with the chevron design printed as part of the plank, making the installation process quick and easy. Chevron floors are loved for their incredible versatility and add a statement to any space – modern or traditional.

Unsere beiden Chevron-Designs werden mit Planken in Standardgröße (1219,2mm x 228,6mm) erzielt. Das Chevron-Muster, das auch als französisches Fischgrätenmuster bezeichnet wird, ist auf der Planke aufgedruckt und sorgt damit für ein schnelles und einfaches Verlegen. Böden mit Chevron-Muster sind wegen ihrer hohen Vielseitigkeit beliebt und setzen Akzente in allen Räumen – modern oder traditionell.

Nos motifs en chevrons sont réalisés en utilisant une lame standard (1219,2mm x 228,6mm), le motif en chevrons étant imprimé directement sur la lame, ce qui facilite et accélère la pose. Très appréciés pour leur incroyable polyvalence, les sols au décor Point de Hongrie créent un impact quel que soit le style de votre intérieur - moderne ou traditionnel.

Voor onze twee chevron designs wordt een standaard plankformaat (1219,2mm x 228,6mm) gebruikt, waarbij het chevron ontwerp als onderdeel van de plank wordt afgedrukt. Dit maakt het installatie proces snel en eenvoudig. Chevron vloeren zijn geliefd vanwege hun ongelooflijke veelzijdigheid en zetten de toon in elke ruimte, zowel modern als traditioneel.

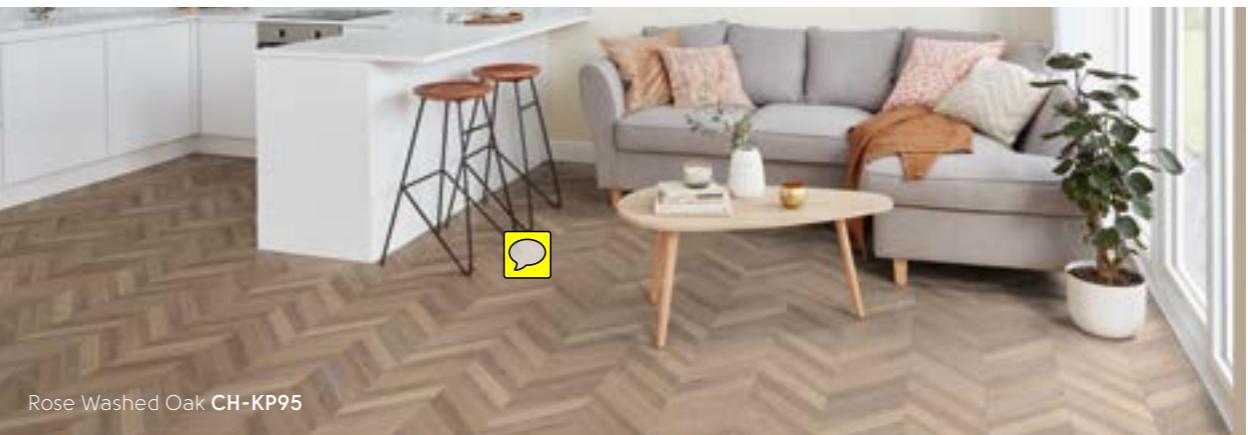

# Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

	1219,2mm x 228,6mm	2,0mm	0,3mm	X	DIN 51130	Box Quantity
	1219,2mm x 228,6mm	2,0mm	0,3mm	X	R10	12 planks / 3,345m <sup>2</sup>



**Gluedown:** 304,8mm x 457,2mm

**Rigid core:** 304,8mm x 457,2mm



Frosted Marble ST26 | SCB-ST26-18



Smoked Concrete ST22 | SCB-ST22-18



Grey Riven Slate ST16 | SCB-ST16-18



Cumbrian Stone ST14 | SCB-ST14-18



Rubens	RIGID CORE	GLUEDOWN
--------	------------	----------

## Rubens Stone | Stein | Pierre | Steen


				DIN 51130	Box Quantity
304,8mm x 457,2mm	2,0mm	0,3mm	X	R10	24 tiles / 3,345m <sup>2</sup>
304,8mm x 457,2mm	4,5mm	0,3mm	X	R10	20 tiles / 2,787m <sup>2</sup>

**Gluedown: laying patterns** | Verlegungsoptionen  
Options de pose | Legpatronen

Wood | Holz | Bois | Hout



Stone | Stein | Pierre | Steen

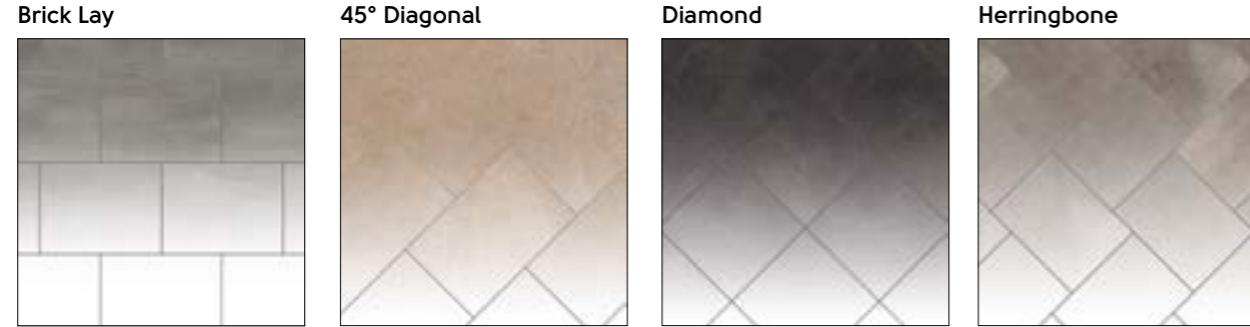

45° Diagonal Striped



Wood and stone | Holz und Stein | Bois et Pierre | Hout en steen




**Rigid core: laying patterns** | Verlegungsoptionen  
Options de pose | Legpatron

Wood | Holz | Bois | Hout



Stone | Stein | Pierre | Steen

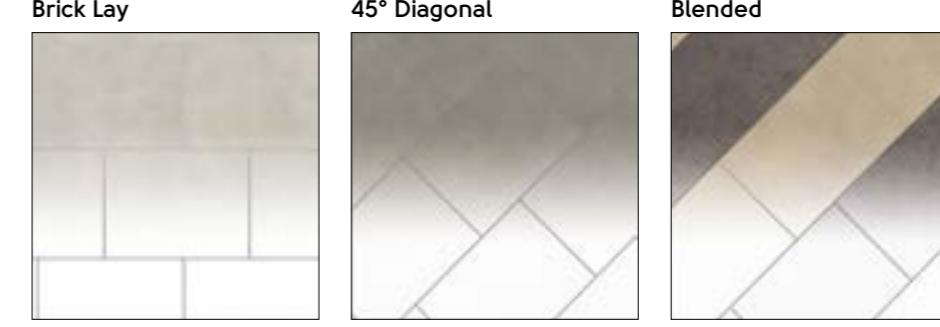

Wood and stone | Holz und Stein | Bois et Pierre | Hout en steen

Blended



# Versilay InstaShield Underlay | Versilay InstaShield Unterlage | Sous-couche acoustique Versilay InstaShield | Versilay InstaShield Ondervloer

Our underlay offers a comprehensive solution to install gluedown floors with minimal floor preparation and adhesive, while offering up to 15dB impact sound reduction when combined with any of our gluedown floors.

- ✓ Can be used immediately after installation
- ✓ No expansion gaps required when installed
- ✓ Can be installed on most existing resilient floorcoverings
- ✓ Built in moisture vapour barrier included
- ✓ Suitable for commercial environments

Unsere Unterlagen bieten eine umfassende Lösung für das Verlegen von verklebten Bodenbelägen, da sie nur eine minimale Vorbereitung des Bodens und Klebstoffmenge erfordern. Dazu sorgen sie bei Verwendung mit unseren verklebten Böden für eine Trittschallminderung von bis zu 15dB.

- ✓ Kann sofort nach dem Verlegen begangen werden
- ✓ Keine Dehnungsfugen beim Verlegen erforderlich
- ✓ Kann auf den meisten vorhandenen elastischen Bodenbelägen verlegt werden
- ✓ Mit integrierter Dampfbremse
- ✓ Für gewerblich genutzte Umgebungen




Notre sous-couche acoustique constitue une solution tout-en-un pour la pose des revêtements de sol à coller avec un minimum de préparation du sol et de colle, tout en offrant une réduction du transfert du bruit au choc de 15dB lorsqu'elle est associée à l'un de nos revêtements de sol à coller.

- ✓ Peut être utilisée immédiatement après la pose
- ✓ Aucun joint de dilatation requis lors de la pose
- ✓ Peut être posée sur la plupart des revêtements de sol résilients existants
- ✓ Pare-vapeur intégré inclus
- ✓ Convient aux environnements commerciaux

Onze ondervloer biedt een allesomvattende oplossing voor het leggen van Gluedown-vloeren met minimale voorbereiding en verlijming en biedt in combinatie met een van onze Gluedown-producten met een vermindering van contactgeluiden tot 15dB.

- ✓ De vloer kan na het leggen onmiddellijk worden gebruikt
- ✓ Bij installatie is geen uitzettingsruimte vereist
- ✓ Kan over de meeste bestaande vloerafwerkingen worden gelegd
- ✓ Met ingebouwde vocht- en dampremmende barrière
- ✓ Geschikt voor commerciële omgevingen

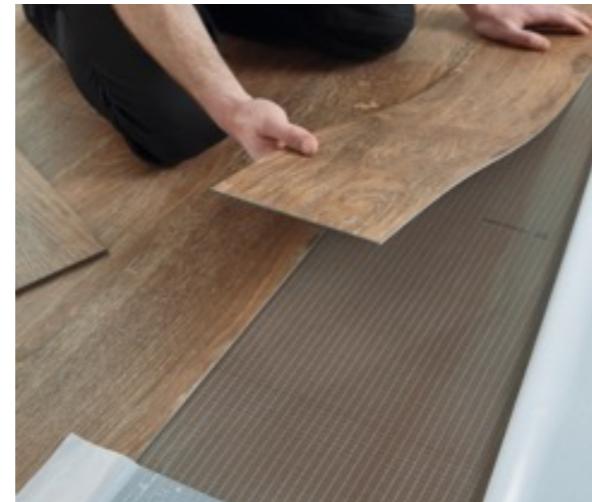

## Versilay InstaShield technical specification



	Standard	Result
Size	DIN EN 16354:2019-01	Length: 8000 mm Width: 1000 mm ( $\pm 1,00$ mm)
Thickness	DIN EN 16354:2019-01	$\sim 2,0$ mm ( $\pm 0,15$ mm)
Mass per unit area		$\sim 2,00$ kg/m <sup>2</sup> ( $\pm 0,15$ kg/m <sup>2</sup> )
Guarantee*		See specific Designflooring range
Reflected walking sound		up to 7 %
Acoustic impact noise reduction**	DIN EN 16251-1	$\sim 15$ dB
Indentation - residual	DIN EN 16354:2019-01	$0,01$ m <sup>2</sup> K/W ( $\sim 0,1$ TOG)
Thermal resistance	DIN EN ISO 24343-1	$< 0,34$ mm
Compressive strength	acc. to DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)	$> 45$ t/m <sup>2</sup> ( $> 450$ kPa)
Compressive creep	DIN EN 16354:2019-01	$> 50$ kPa
Dynamic load		
Resistance to large ball	DIN EN 16354:2019-01	$\sim 800$ mm
Punctual conformability	DIN EN 16354:2019-01	$\sim 0,79$ mm
Reaction to fire	DIN EN 13501-1	B <sub>r</sub> -sl
Environmental	French VOC regulation (ISO 16000) DIBt/AgBB	A+ Pass
Phthalate free		Yes
Free from plasticizers, asbestos, formaldehyde, halogens and heavy metals		Yes

\* We do not recommend this underlay be installed with other brands of floorcoverings, please contact customer services for further information.

Underlay does not include an industrial guarantee for any range.

\*\* Combined results with LVT adhered



[www.blauer-engel.de/u2156](http://www.blauer-engel.de/u2156)

## Design strips | Designstreifen | Bandes décoratives |

### Designstrips

To create a truly bespoke floor, add design strips. Choose from a range of tones and textures available in 3mm, 5mm and 10mm widths. Place these between planks or tiles to create a natural effect or to enhance the design of your floor.

Fügen Sie für einen ganz individuellen Bodenbelag Designstreifen hinzu. Sie können aus einer breiten Palette von Tönen und Texturen in Breiten von 3mm, 5mm und 10mm wählen. Die Designstreifen werden zwischen Planken oder Fliesen eingefügt, damit diese ganz natürlich wirken, oder um das Design Ihres Bodens hervorzuheben.



Chalk DS10



Concrete DS12



Ebony DS07



Chocolate DS06



Russet DS05



Silver DS17



Coffee DS04



Charcoal DS16

Design strips are only compatible with gluedown products | Designstreifen sind nur mit unseren Klebeböden kompatibel | Bandes décoratives compatibles avec nos sols à coller uniquement | Designstrips alleen compatibel met onze gelijmde vloeren

## Cleaning and maintenance | Reinigung und Pflege |

### Nettoyage et entretien | Schoonmaken en onderhoud

Designflooring is easy to clean and most spills can be wiped away with a damp cloth. To ensure your Designflooring floor is always in top condition, make sure you use a neutral pH cleaning solution.

Designflooring Böden sind leicht zu reinigen, und die meisten Flecken können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Um den optimalen Zustand Ihres Designflooring Bodens zu gewährleisten, sollte er ausschließlich mit Reinigern mit neutralem pH-Wert behandelt werden.

## Dr. Schutz®

To keep your Designflooring floor in perfect condition, we recommend Dr. Schutz cleaning and maintenance solutions. They offer permanent finishes as well as cleaning and care products for your LVT flooring.

**Scan the QR code to discover a wide range of cleaning solutions.**

Um Ihren Designflooring-Boden in perfektem Zustand zu halten, empfehlen wir die Reinigungs- und Pflegelösungen von Dr. Schutz. Sie bieten sowohl dauerhafte Veredelungen als auch Reinigungs- und Pflegeprodukte für Ihren LVT-Boden.

Scannen Sie den QR-Code, um eine breite Palette von Reinigungslösungen zu entdecken.



Les produits Designflooring se nettoient facilement, et la plupart des éclaboussures s'essuient d'un simple coup de chiffon humide. Pour conserver le bel aspect de votre sol Designflooring, assurez-vous d'utiliser une solution de nettoyage au pH neutre.

Designflooring is gemakkelijk schoon te maken en als er iets wordt gemorst kan dit meestal gewoon met een vochtige doek worden opgeveegd. Gebruik een schoonmaakoplossing met neutrale pH om ervoor te zorgen dat uw Designflooring-vloer altijd in topconditie blijft.

Pour maintenir votre sol Designflooring en parfait état, nous vous recommandons les solutions de nettoyage et d'entretien Dr. Schutz. Elles vous offrent des finitions permanentes ainsi que des produits de nettoyage et d'entretien pour votre revêtement de sol LVT.

Scannez le code QR pour découvrir une large gamme de solutions de nettoyage.

Om uw Designflooring-vloer in perfecte conditie te houden, adviseren wij de schoonmaak- en onderhoudsoplossingen van Dr. Schutz. Zij hebben een aanbod van permanente afwerkingslagen en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw LVT-vloer.

Scan de QR-code om een breed scala aan schoonmaakoplossingen te ontdekken.



Grey River Slate ST16 | DS10 3mm

# The environment | Die Umwelt

## L'environnement | Het milieu

Designflooring continually looks to improve our manufacturing process and logistics to ensure sustainability and best value for our customers. This is further extended to the global supply and maintenance of our products.

Designflooring ist ständig bemüht, die Fertigungsprozesse und Logistik zu verbessern, um Nachhaltigkeit und den besten Wert für unsere Kunden zu gewährleisten. Dies wird auch weiter auf die weltweite Lieferung und Wartung der Produkte ausgedehnt.

### Sustainable raw materials

The PVC in our products is derived from a truly sustainable resource: salt. We source from ISO 14001/ISO 9001 certified raw material suppliers where possible.

### Safe products

All our products are free from:

- Heavy metals and comply with 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
- 'BPA' (bisphenol A) and formaldehyde
- Phthalates
- Reprotoxics, endocrine disruptors and carcinogens.

### Air quality

Our products have been tested for contribution to indoor air quality. Our products meet the strictest standards and are very low emitting of VOCs (volatile organic compounds).

### Proven low impact

Many of our products have an Environmental Product Declaration (EPD). Based on life cycle assessment (LCA), this evaluates a product's environmental impact based on the following potential factors:

- Global warming
- Ozone depletion
- Fossil fuel depletion.

Our products have also been rated in the BRE Green Guide of A/A+ for use in health, education, commercial, retail and domestic sectors.

Designflooring cherche continuellement à améliorer sa logistique et ses procédures de fabrication de manière à assurer un haut niveau de durabilité et les meilleures offres à ses clients. Cela concerne également l'approvisionnement global et la maintenance de nos produits.

Designflooring is voortdurend bezig met het verbeteren van het productie- en logistieke proces om duurzaamheid en de beste waarde voor onze klanten te kunnen garanderen. Dit wordt verder uitgebreid naar de wereldwijde levering en onderhoud van onze producten.

### Nachhaltige Rohstoffe

Das PVC in unseren Produkten stammt aus einer wirklich nachhaltigen Ressource: Salz. Wir beziehen, soweit möglich, von ISO 14001 / ISO 9001 zertifizierten Rohstofflieferanten.

### Sichere Produkte

Alle unsere Produkte sind frei von:

- Schwermetallen und erfüllen die „REACH“ -Bedingungen (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
- „BPA“ (Bisphenol A) und Formaldehyden
- Phthalaten
- Reprotoxika, endokrine Substanzen, Disruptoren und Karzinogenen.

### Luftqualität

Unsere Produkte wurden auf ihren Beitrag zur Raumluftqualität getestet. Unsere Produkte erfüllen die strengsten Normen und stoßen sehr wenige VOC (flüchtige organische Verbindungen) aus.

### Nachgewiesen geringe Auswirkungen

Viele unserer Produkte verfügen über eine "Environmental Product Declaration"-Umweltdeklaration (EPD). Basierend auf der Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) werden die Umweltauswirkungen eines Produkts anhand der folgenden potenziellen Faktoren bewertet:

- Erderwärmung
- Ozonabbau
- Verbrauch fossiler Brennstoffe.

Unsere Produkte wurden auch im BRE Green Guide mit A / A + für den Einsatz in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Gewerbe, Einzelhandel und Haushalt bewertet.

### Matières premières durables

La matière première clé de nos produits, le PVC, est un dérivé d'une ressource réellement durable: le sel. Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs de matières premières certifiés ISO 14001/ISO 9001 autant que possible.

### Produits sûrs

Tous nos produits sont exempts de:

- Métaux lourds, en conformité avec la réglementation REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)
- BPA (bisphénol A) et de formol
- Phthalates
- Reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et cancérogènes.

### Qualité de l'air

Nos produits ont été testés par rapport à leur impact sur la qualité de l'air en intérieur. Ils respectent les standards les plus stricts et émettent très peu de COV (Composé organique volatil).

### Faible impact prouvé

La plupart de nos produits sont dotés d'une Déclaration Environnementale. Basée sur l'analyse du cycle de vie, celle-ci évalue l'impact environnemental d'un produit en fonction des facteurs potentiels suivants:

- Réchauffement climatique
- Diminution de la couche d'ozone
- Raréfaction des combustibles fossiles

Nos produits ont également obtenu la note A/A+ dans le Guide Vert BRE pour une utilisation dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du commerce et du logement.

### Duurzame grondstoffen

Het PVC in onze producten is afkomstig van een echt duurzame bron: zout. Waar mogelijk kopen wij grondstoffen van ISO 14001/ISO 9001 gecertificeerde leveranciers.

### Veilige producten

Al onze producten bevatten geen:

- Zware metalen en voldoen aan 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën)
- 'BPA' (bisfenol A) en formaldehyde
- Phthalaten
- Reprotoxics, hormoonontregelaars of kankerverwerkende stoffen.

### Luchtkwaliteit

Onze producten zijn getest op hun bijdrage aan de binnenluchtkwaliteit. Onze producten voldoen aan de strengste normen en hebben een zeer lage emissie van VOS (vluchtige organische stoffen).

### Bewezen lage impact

Veel van onze producten hebben een Environmental Product Declaration (EPD) (Milieuproductverklaring). Gebaseerd op een life cycle assessment (LCA) (levenscyclusanalyse), die het milieu-impact van een product evalueert aan de hand van de volgende potentiële factoren:


- Opwarming van de aarde
- Aantasting van de ozonlaag
- Uitputting van fossiele brandstoffen

Onze producten hebben ook een A/A+ beoordeling in de BRE Green Guide voor gebruik in de gezondheidszorg, onderwijs, commercie, detailhandel en huishoudelijke sectoren.



**Visit us online at designflooring.com** | Besuchen Sie uns auf [designflooring.de](http://designflooring.de) | Rendez-nous visite sur [designflooring.fr](http://designflooring.fr) | Bezoek ons online op [designflooring.nl](http://designflooring.nl)

Find your nearest recommended retailer  
Designflooring Fachhändler finden können  
Trouvez votre grossiste le plus proche  
Zoek de dichtsbijzijnde dealer

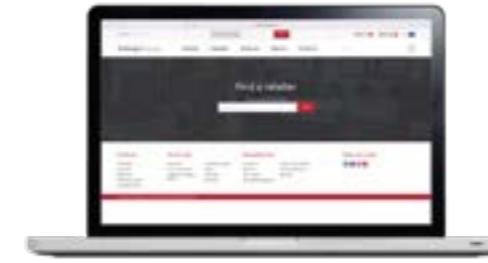


Order samples  
Muster bestellen  
Commandez des échantillons  
Bestel stalen



Check out our helpful online tools  
Entdecken Sie unsere hilfreichen Online-Tools  
Essayez nos outils interactifs  
Zie onze online hulpmiddelen



See our full brochure for more ranges...  
Schauen Sie sich unsere komplette Broschüre an für weitere Kollektionen...  
Découvrez notre brochure complète pour voir toutes nos gammes...  
Zie onze algemene brochure voor meerdere reeksen...

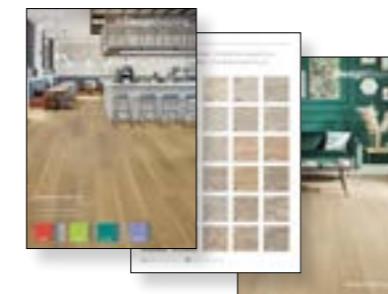

Full technical data information available on [designflooring.com/technicaldatasheets](http://designflooring.com/technicaldatasheets)

Komplette technische Informationen sind [designflooring.de/technischedaten](http://designflooring.de/technischedaten)

Toutes les fiches techniques sont disponibles sur [designflooring.fr/fichestchniques](http://designflooring.fr/fichestchniques)

Volledige technische gegevens zijn beschikbaar op [designflooring.nl/technischegegevens](http://designflooring.nl/technischegegevens)



**Floorstyle Design Tool** | Floorstyle Design Tool | Visualiseur interactif Floorstyle | Floorstyle Design Tool



The digital tool not only lets you see our wide range of luxury vinyl flooring in typical settings, but you can now upload a photo of any space and instantly see what a new floor might look like in that setting.

Mit dem digitalen Tool können Sie nicht nur unsere große Auswahl an Luxusvinylböden in typischen Umgebungen sehen, sondern auch ein Foto von jedem beliebigen Raum hochladen und sich sofort ansehen, wie ein neuer Boden in der Umgebung aussehen könnte.

Cet outil numérique vous permet non seulement de découvrir la totalité de nos revêtements de sol dans des espaces pré définis, mais vous pouvez maintenant télécharger une photo de n'importe quelle pièce et voir instantanément le résultat.

Met de digitale tool kunt u niet alleen ons uitgebreide assortiment aan luxe vinylvloeren in een typische omgeving bekijken, maar u kunt nu ook een foto van elke ruimte uploaden en direct zien hoe een nieuwe vloer er in die omgeving uit zou kunnen zien.



**Keep up to date with us** | Bleiben Sie auf dem Laufenden | Suivez toute notre actualité en ligne | Blijf op de hoogte

@Designflooring International

@Designflooring\_int

@DesignflooringInternational

@Designflooring International

# Rubens gluedown technical specification



	Standard	Gluedown
 <b>Size</b>	EN ISO 24342	1219,2mm x 177,8mm 1219,2 mm x 228,6 mm 304,8 mm x 457,2 mm
 <b>Thickness</b>	EN ISO 24346	2,0 mm
 <b>Wear layer</b>	EN ISO 24340	0,3 mm
<b>Surface treatment</b>		K-Guard+ PU coating
 <b>Guarantee*</b>	Commercial Residential	10 years 30 years
 <b>Bevelled edge</b>		No
 <b>Mass per unit area</b>	EN ISO 23997	3605 g/m <sup>2</sup>
 <b>Standards</b>	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
 <b>Classification</b>	EN 685 / EN ISO 10874: Commercial EN 685 / EN ISO 10874: Domestic	31: Commercial moderate 23: Domestic heavy
 <b>Reaction to fire</b>	EN 13501-1	Bfl-s1
 <b>Staining resistance</b>	EN ISO 26987 / EN 423	Excellent
 <b>Light fastness</b>	EN ISO 105-B02	Pass (≥6)
 <b>Abrasion resistance</b>	EN 660-2 EN ISO 10582	Group T Type 1
 <b>Flexibility</b>	EN ISO 24344	Pass
 <b>Dimensional stability</b>	EN 434 / EN ISO 23999	Pass (≤0,25%)
 <b>Acoustic impact noise reduction</b>	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	△L <sub>w</sub> = 1 dB
 <b>Electrical behaviour body voltage</b>	EN 1815	Pass
 <b>Indentation - residual</b>	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass (≤0,1 mm)
 <b>Castor chair continuous use</b>	EN 425 / ISO 4918	Pass
 <b>Thermal resistance</b>	ISO 8302	0,0084 m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
 <b>Slip resistance**</b>	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
 <b>Adhesive</b>		Please refer to our recommended adhesive list
 <b>Recycling</b>		Suitable
 <b>Environmental</b>	French VOC regulation (ISO 16000) Indoor Air Comfort  FloorScore SCS-EC10.3-2014 v4.0 DIBt/AgBB	A+  Gold certification; Compliant low emitting VOC emissions.  Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions.  Pass
 <b>Phthalate free</b>		Yes

\* Subject to terms. Please see our website.

\*\* Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors, including but not limited to, product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.

## Rubens rigid core technical specification




	Standard	Rigid Core
 <b>Size</b>	EN ISO 24342	1220,0 mm x 180,0 mm 304,8 mm x 457,2 mm
 <b>Locking system*</b>		2G™ angling installation
 <b>Thickness</b>	EN ISO 24346	4,5 mm
 <b>Wear layer</b>	EN ISO 24340	0,3 mm
 <b>Surface treatment</b>		K-Guard+ PU coating
 <b>Guarantee**</b>	Commercial Residential	10 years 30 years
 <b>Bevelled edge</b>		No
 <b>Mass per unit area</b>	EN ISO 23997	7784 g/m²
 <b>Standards</b>	EN 649 / EN ISO 10582	Pass (Multilayer Modular Floorcovering Panels)
 <b>Classification</b>	EN 685 / EN ISO 10874: Commercial EN 685 / EN ISO 10874: Domestic	31: Commercial moderate 23: Domestic heavy
 <b>Reaction to fire</b>	EN 13501-1	Bfl-s1
 <b>Staining resistance</b>	EN 438-2	Pass (grade 5)
 <b>Light fastness</b>	EN ISO 105-B02	Pass (≥6)
 <b>Abrasion resistance</b>	EN 13329 Annex E	Pass (>10000 cycles)
 <b>Furniture chair leg</b>	EN 424	Pass (no visible damage)
 <b>Dimensional stability</b>	EN 434 / EN ISO 23999	Pass (<0,25%)
 <b>Acoustic impact noise reduction</b>	EN ISO 10140-1:2016	△L= 19 dB
 <b>Indentation - residual</b>	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass (≤0,1 mm)
 <b>Castor chair continuous use</b>	EN 425 / ISO 4918	Pass (>10000 cycles)
 <b>Impact resistance</b>	EN 13329 Annex F	Pass (>1800 mm)
 <b>Thermal resistance</b>	ISO 8302	0,0184 m²K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
 <b>Slip resistance***</b>	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
 <b>Adhesive</b>		None required; please install according to our installation instructions.
 <b>Recycling</b>		Suitable
 <b>Environmental</b>	French VOC regulation (ISO 16000) Indoor Air Comfort  FloorScore SCS-EC10.3-2014 v4.0	A+  Gold certification; Compliant low emitting VOC emissions.  Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions.
 <b>Phthalate free</b>		Yes

\* 2G™ is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The 2G™ word mark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.

**\*\* Subject to terms. Please see our website**

\*\*\* Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors, including but not limited to; product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.





# Designflooring



#### Designflooring

T: +44 1386 820105

F: +44 1386 820132

E: sales@designflooring.com

#### Designflooring France

T : 01 57 32 39 13

F : 01 57 32 39 14

E: ventes@designflooring.com

#### Designflooring GmbH

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

E: verkauf@designflooring.com

#### Designflooring Nederland

T: 020 200 8282

F: 020 200 8386

E: verkoop@designflooring.com

Front Cover | Deckblatt | Couverture | Voorkant

Washed Character Oak KP144-7

This Page | Deckblatt | Cette page | Deze pagina

Grey Scandi Pine KP131-7 | SCB-KP131



[designflooring.com](http://designflooring.com)